




JST04A-600TW 4A TRIAC

Rev.A.1.1

DESCRIPTION:

1. 符合 RoHS 环保要求
 2. 符合 AEC-Q101 车规级可靠性要求
 3. 符合 ISO9001 质量管理体系认证
 4. 符合 ISO14001 环境管理体系认证
 5. 符合 GB/T 19001 质量管理体系认证
 6. 符合 GB/T 24001 环境管理体系认证
 7. 符合 GB/T 28001 职业健康安全管理体系认证
 8. 符合 GB/T 19002 质量管理体系认证
 9. 符合 GB/T 24002 环境管理体系认证
 10. 符合 GB/T 28002 职业健康安全管理体系认证

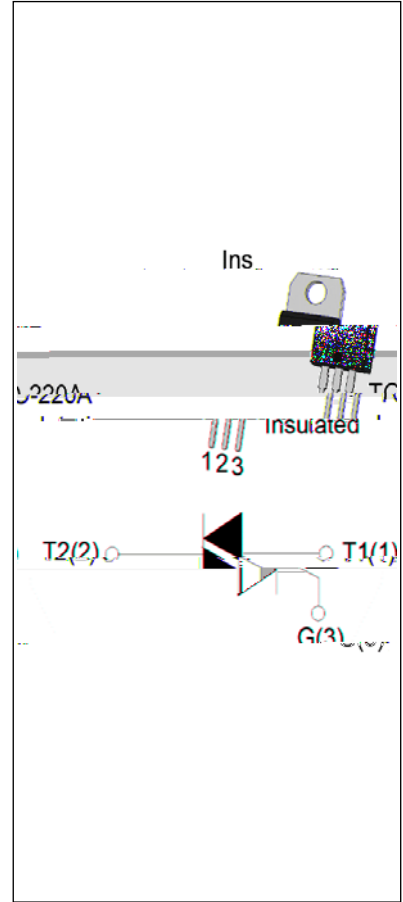

MAIN FEATURES

额定电流	4	A
额定电压	60	V
额定电压	5	A

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Parameter	Symbol	Value	Unit
结温	T_g	-40 ~ 150	
结温	T_j	-40 ~ 150	
反向峰值电压	V_{RM}	60	V
正向峰值电压	V_{RM}	60	V
正向峰值电流	I_{PM}	4	A
正向平均电流	I_{M}	4	A
正向平均电流	I_{M}	4	A
正向平均电流平方	I^2t	8	A ² s
正向平均电流平方	I^2t	8	A ² s



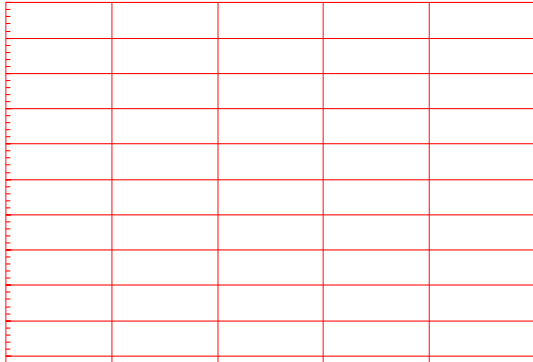
FIG.1: 


FIG.2:  

B

000000

-0

0



	Voltage DRM/V (V)	Base qty.	mode
JST04A-000T	600	5	TO-220A(Ins)
		50	Tube



A 1.1

R1



1. 规格书
2. 规格书
3. 规格书
4. 规格书
5. 规格书

6. 规格书

7. 规格书
8. 规格书

9. 规格书 10. 规格书 11. 规格书 12. 规格书 13. 规格书 14. 规格书 15. 规格书 16. 规格书 17. 规格书 18. 规格书

19. 规格书
20. 规格书

21. 规格书